

# K i n g 7 3 D x - S x

Inserto metallico, con focolare in ghisa.

Potenza termica resa 11 KW

Peso 102 Kg

Diametro uscita aria calda 14 cm

Diametro uscita fumi 20 cm

Diametro canna fumaria altezza da 2,5 a 3 mt. 20 cm

Diametro canna fumaria altezza oltre 3 mt. 18 cm


Tiraggio minimo 10 Pa

Portata dei due ventilatori da 22 + 22 Watt: (opzionale) 120+120 m<sup>3</sup>/h




Gli inserti KING, sia frontali che angolari, sono disponibili con griglie nere o ottonate.

King 73 Dx

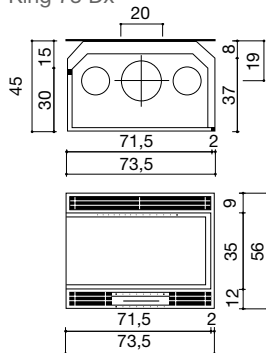

King 73 Sx

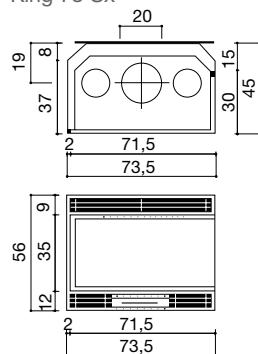

COD. KIDFA73 - King 73 Destro Forzato

Completo di 2 raccordi flangiati per eventuale canalizzazione dell'aria, 1 bocchetta orientabile per la ventilazione della cappa, cm 33,5 x 90; una confezione di sigillante per alte temperature. Nella versione a ventilazione forzata: 2 elettroventilatori da 120 m<sup>3</sup>/h cadauno, con centralina elettronica di controllo dotata di sonda termica.